

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品名称

PAODUCT MAME : 电感

客户料号

CUSTOMER P/N:

产品型号:

NOV MODEL NO: EE14-2MH

客户型号:

CUST MODEL NO: EE14(立式)

版本号

NOV REV: A/0

承认书日期:

DOCUMENT DATE: 2025/5/6

CUSTOMER AUTHORIZED

客 户 承 认 签 章

Approved	Checked	Admitde
By	By	By
批准	审核	承认

SUPPLIER AUTHORIZED

供 方 承 认 签 章

Approved	Checked	Admitde
By	By	By
批准	审核	承认
杨晓	黄春葵	蔡冰

确认后签名，并返回一份。

PLEASE RETURN TO US COPY OF " SPECIFICATION FOR APPROVAL " WITH YOUR APPROVED SIGNATURES.

揭阳市名扬电子有限公司

地址：揭阳市高新区万洋科技众创城一期 7 栋 601 号

电话：13686801482



名扬电感 规格书/SPECIFICATIONS

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
电感 TRANSFOMER	EE14-2MH	

2025/5/6		新规格发行 New specification issued	A/0	黄春葵	蔡冰
----------	--	-----------------------------------	-----	-----	----

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/5/6




名扬电感 规格书/SPECIFICATIONS

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
电感 TRANSFOMER	EE14-2MH	

1.外形尺寸图/PHYSICAL DIMENSION: (单位/UNIT: mm)

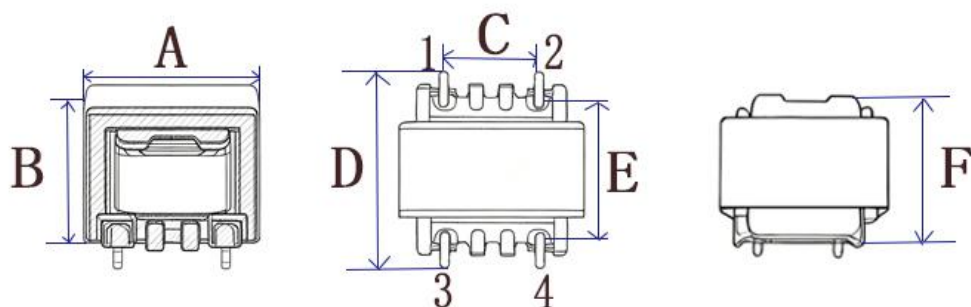

型号: EE14

DIM	A	B	C	D	E	F
mm	14.5	9.5	8.0	12.0	10.0	12.5
SPEC	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5

备注:

- 1.骨架为 EE14 立式.
- 2.磁芯用浅黄色胶带包固定.
- 3.产品需含浸.

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/5/6




名扬电感 规格书/SPECIFICATIONS

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
电感 TRANSFOMER	EE14-2MH	

2. 电气连接图/SCHEMATIC DIAGRAM:

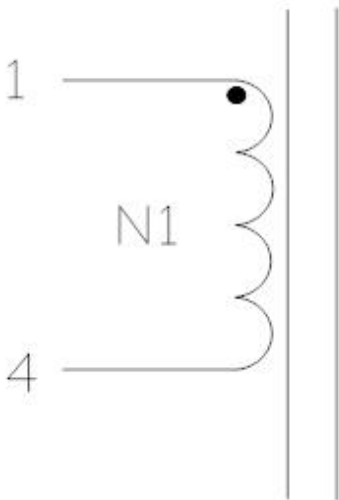

3. 绕组/WINDING LIST

绕组 NO.	脚位 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 (仅供参考, 感量为准) TURNS	绝缘胶带 INSULATTON TAPE
N1	1-4	0.19mm	120T REF	2TS

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/5/6



名扬电感 规格书/SPECIFICATIONS

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
电感 TRANSFOMER	EE14-2MH	

4. 电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 25℃ 湿度 65%±20% RH (TEMPERATURE AT 25℃ HUMIDTY AT 65±20% RH)

TEST PROJEET 测试项目	TEST PIN 测试脚位	SPECIFICATION 测试规格	TEST CONDITION 测试条件	TESTER 测试机
电感	L1-4	2MH±10%	1KHZ 0.3V	TH2810D
高压	COIL-COIL COIL-CORE	1000V AC	50HZ 5mA 3S	CH9201 耐压仪
		500V AC	50HZ 5mA 3S	
绝缘电阻 (MΩ)	COIL-CORE	100MΩ MIN	DC 500V	

5. 材料清单/MATERIAL LIST

No	PART	MATERIAL	MANUFACTURER	RATING	SIZE
1	CORE 磁芯	PC35	SHANGDONG HENGRUI MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD.LTD OR EOUIVALENT	N/A	EE14
2	BOBBIN 骨架	EE14	CHANG CHUN PLASTIC CO., LTD	150℃	EE14
3	WIRE 铜线	ENAMELED WIRE(xUEW /155)	WUZHOU TONG RUN COPPER INDUSTRY CO..LTD OR EOUIVALENT	155℃	0.19mm
4	VARNISH 凡立水	HMT	ZHUHAI CHANGXIAN NEWMATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD OR EOUIVALENT	130℃	N/A
5	TAPE	E962	SHENZHEN XINHUAHUI ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD OR EOUIVALENT	130℃	0.025mm/t

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/5/6



名扬电感 规格书/SPECIFICATIONs

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
电感 TRANSFOMER	EE14-2MH	

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/5/6