

SPECIFICATION FOR APPROVAL

PAODUCT MAME : 工字电感

CUSTOMER P/N: XXS002002002

NOV MODEL NO: DRW9*12-4.7UH

DOCUMENT DATE: 2025/3/4

PLEASE RETURN TO US COPY OF " SPECIFICATION FOR APPROVAL " WITH YOUR
APPROVED SIGNATURES.

名扬电子有限公司：	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	批准 (APPROVED BY)
	杨晓梅	黄春葵	蔡冰
客户 (CUSTOMER)	客户要求 (CUSTOMER REQUIRE)：		
	承认 (APPROVED BY)：		


揭阳市名扬电子有限公司

地址：揭阳市榕城区凤美街道万洋科技众创7栋601号

电话: 13682686800

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
工字电感 I-shaped inductor	DWR9*12-4.7UH	XXS00200200

1.外形尺寸图/PHYSICAL DIMENSION: (单位/UNIT: mm)

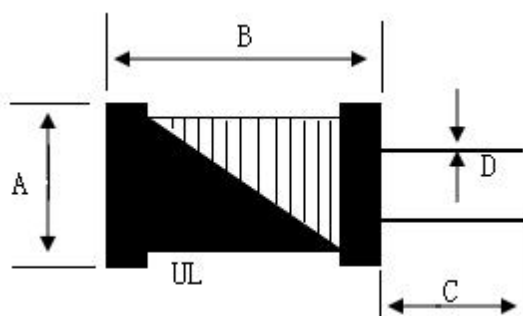

型号: DRW9*12

DIM	A	B	C	D	套管材料
mm	9	12	15±1	0.6±0.5	UL

备注:

- 1、排线要均匀;
- 2、注意焊锡时间与温度的控制, 以防短路;
- 3、产品表面光洁, 不能有污物;

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4



规格书/SPECIFICATIONS

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
工字电感 I-shaped inductor	DWR9*12-4.7UH	XXS00200200

2. 电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

TEST PROJECT 测试项目	TEST PIN 测试脚位	TEST CONDITION 测试条件	TESTER 测试机
电感	L1, L2	1KHZ 0.25V	CH2815A
技术指标			
感量	4.7UH	脚距	5.0MM
线圈	11Ts	额定电流	2A
线材	铜线	线规	0.4mm
磁芯	铁氧体	材料环保	环保

3. 材料清单/MATERIAL LIST

No.	PART	MANUFACTURER	MANUFACTURER PART NO.	TEMP CLASS
1	CORE 磁芯	明申	镁锌	N/A
2	WIRE 铜线	吉兴顺	0.4mm	155℃
3	TIN 锡	广东韶锡金属	无铅	N/A
4	套管	丰祥	UL	N/A

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4



规格书/SPECIFICATIONs

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
工字电感 I-shaped inductor	DWR9*12-4.7UH	XXS00200200

4. 包装方式/【UNIT:MM】

袋装	箱装
	
500PCS/袋	5000PCS/箱

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4