


SPECIFICATION FOR APPROVAL

电话: 13686801482

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
工字电感 I-shaped inductor	DWR10*16-330UH	XXS00200200

1.外形尺寸图/PHYSICAL DIMENSION: (单位/UNIT: mm)

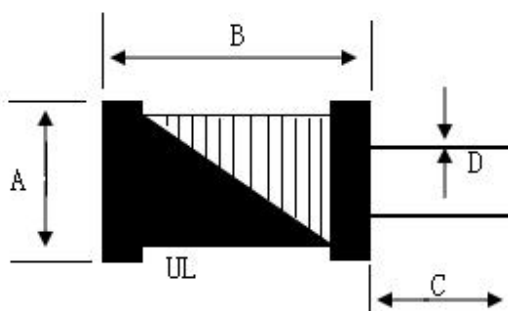

型号: DRW6*8

DIM	A	B	C	D	套管材料
mm	10	16	15±2	0.6±0.5	UL

备注:

- 1、排线要均匀;
- 2、注意焊锡时间与温度的控制, 以防短路;
- 3、产品表面光洁, 不能有污物;

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4



规格书/SPECIFICATIONS

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
工字电感 I-shaped inductor	DWR10*16-330UH	XXS00200200

2. 电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

TEST PROJECT 测试项目	TEST PIN 测试脚位	TEST CONDITION 测试条件	TESTER 测试机
电感	L1, L2	1KHZ 0.25V	CH2815A
技术指标			
感量	330UH	脚距	6.0MM
线圈	90T	额定电流	2.5A
线材	铜线	线规	2UEW 0.45mm
磁芯	铁氧体	直流电阻 DCR	

3. 材料清单/MATERIAL LIST

No.	PART	MANUFACTURER	MANUFACTURER PART NO.	TEMP CLASS
1	CORE 磁芯	明申	镁锌	N/A
2	WIRE 铜线	吉兴顺	0.45mm	155℃
3	TIN 锡	广东韶锡金属	无铅	N/A
4	套管	丰祥	UL	N/A

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4



规格书/SPECIFICATIONs

揭阳市名扬电子有限公司/JIEYANGSHI MINGYANG DIANZIYOUXIANGONSI

描述/DESCRIPTION	型号	客户料号/USER PART NO.
工字电感 I-shaped inductor	DWR10*16-330UH	XXS00200200

4. 包装方式/【UNIT:MM】

袋装	箱装
	
250PCS/袋	2500PCS/箱

制图/DRAFTED BY	审核/CHECKED BY	批准/APPROVED BY	页面/PAGE OF 5
杨晓梅	黄春葵	蔡冰	日期/DATE 2025/3/4